

**RURY WIELOWARSTWOWE • ZŁĄCZKI ZACISKKOWE**

## RURA WIELOWARSTWOWA PEX/AL/PEX



Rura pex-al-pex pięciowarstwowa (B1) - temp. 95°C		
Art. Nr	Rozmiar	Paleta
RF2400	16x2,0x200 m	2000 m
RF2400	20x2,0x100 m	2000 m

## ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE - SZCZĘKI „U”



Złączka PEX - PEX		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4001	16x16	320/40/5
RF4001	20x20	224/28/7
RF4001	25x25	120/15/5
RF4001	32x32	90/5



Złączka PEX - PEX red.		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4002	20x16	280/35/5
RF4002	25x20	120/15/5
RF4002	32x25	80/10/5



Złączka PEX - GZ		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4003	16x1/2"	360/45/5
RF4003	16x3/4"	200/25/5
RF4003	20x1/2"	280/35/5
RF4003	20x3/4"	200/25/5
RF4003	25x1/2"	120/15/5
RF4003	25x3/4"	120/15/5
RF4003	25x1"	120/15/5
RF4003	32x3/4"	96/6
RF4003	32x1"	96/12/6



Złączka PEX - GW		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4004	16x1/2"	280/35/5
RF4004	16x3/4"	160/20/5
RF4004	20x1/2"	240/30/5
RF4004	20x3/4"	160/20/5
RF4004	25x1/2"	120/15/5
RF4004	25x3/4"	120/15/5
RF4004	25x1"	96/12/6
RF4004	32x3/4"	96/12/6
RF4004	32x1"	96/12/6



Złączka PEX - GW śrubunek		
Art. Nr	Rozmiar	Paleta
RF4014	16x1/2"	320/40/5
RF4014	20x1/2"	240/30/5
RF4014	20x3/4"	160/20/5
RF4014	25x3/4"	120/15/5



Kolano PEX - PEX		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4006	16x16	192/24/4
RF4006	20x20	144/18/6
RF4006	25x25	80/10/5
RF4006	32x32	45/5
RF4006	20x16 red.	144/18/6



Kolano PEX - GZ		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4008	16x1/2"	192/24/4
RF4008	20x1/2"	192/24/4
RF4008	20x3/4"	120/15/5
RF4008	25x3/4"	80/10/5
RF4008	25x1"	96/6
RF4008	32x1"	60/5

## ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE - SZCZĘKI „U”



Kolano PEX - GW		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4009	16x1/2"	200/25/5
RF4009	20x1/2"	160/20/5
RF4009	20x3/4"	120/15/5
RF4009	25x1/2"	80/10/5
RF4009	25x3/4"	80/10/5
RF4009	25x1"	72/4
RF4009	32x1"	60/5



Kolano PEX - GW ścienne		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4034	16x1/2"	112/14/7
RF4034	20x1/2"	96/12/6



Trójnik PEX - PEX - PEX red.		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4013	16x20x16	120/15/5
RF4013	20x16x16	120/15/5
RF4013	20x16x20	120/15/5
RF4013	20x20x16	120/15/5
RF4013	20x25x20	96/4
RF4013	25x16x25	70/5
RF4013	25x20x25	70/5
RF4013	25x20x20	70/5
RF4013	25x25x20	70/5
RF4013	32x16x32	48/4
RF4013	32x20x32	48/4
RF4013	32x25x32	36/4



Trójnik PEX - PEX - PEX		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4005	16x16x16	120/15/5
RF4005	20x20x20	120/15/5
RF4005	25x25x25	64/4
RF4005	32x32x32	30/5



Trójnik PEX - GW - PEX		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4007	16x1/2"x16	120/15/5
RF4007	20x1/2"x20	80/10/5
RF4007	25x1/2"x25	72/4
RF4007	25x3/4"x25	64/4



Trójnik PEX - GZ - PEX		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4010	16x1/2"x16	120/15/5
RF4010	20x1/2"x20	120/15/5



Zaślepka PEX		
Art. Nr	Rozmiar	Opak.
RF4012	16	600/75/25
RF4012	20	480/60/20
RF4012	25	192/24/8
RF4012	32	128/16/8



## RURA RIFENG

Rura wielowarstwowa RIFENG to rura nowej generacji, która łączy zalety rur z tworzyw sztucznych i metalowych, oferując wysoki stopień elastyczności i wytrzymałości, w połączeniu z wysoką odpornością na ciśnienie i temperaturę.

- zastosowanie: zimna/ciepła woda • maksymalna temperatura robocza: 95 °C
- maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa • wysoka elastyczność

### Warstwy zewnętrzna i wewnętrzna

Wykonane są z polietylenu usieciowanego, który znajduje szerokie zastosowanie w dystrybucji wody pitnej. Usieciowanie silanowe zapewnia doskonałe właściwości chemiczne i mechaniczne.



### Warstwy łączące


Wykonane są z silnego kleju, który łączy pośrednią warstwę aluminiową z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną.

### Warstwa pośrednia

Warstwa ze stopu aluminium spawanego na zakładkę, który gwarantuje całkowitą barierę dla przepuszczania tlenu i światła oraz zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne i chemiczne.

## ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE RIFENG

- profil U, złączka zaprasowywana w trzech miejscach
- doskonała szczelność dzięki podwójnemu uszczelnieniu • łatwy montaż

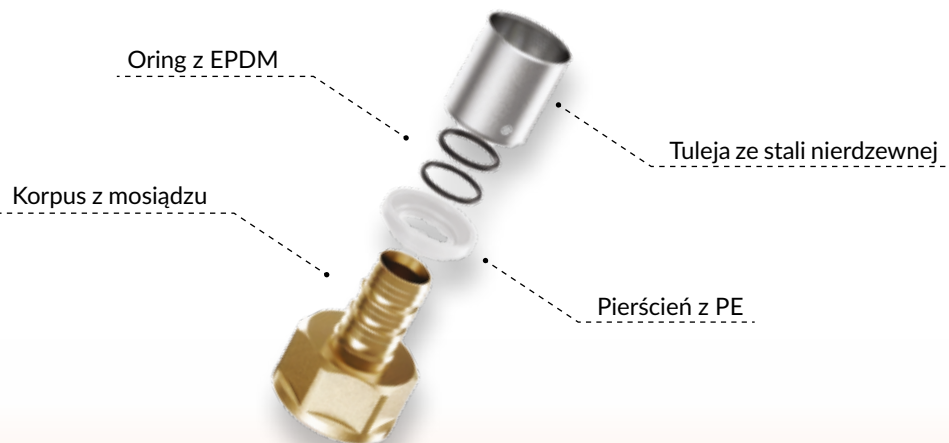

**alfa**  
*Ryszard Kroszel*

Wilcze, ul. Krakowska 20, 86-031 Osielsko  
Bydgoszcz – Poland

tel. 52 324 02 98; 52 362 00 92 • mobile: 509 934 003; 509 934 005

www.unidelta.pl • beta@unidelta.pl

